Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA9T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：磷/青铜，镍底30u"MIN,表面镀金LU"MIN
Contact:Phosphor bronze,0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性 (characteristics):
额定电流：3 AMP
Raring Current:3 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V/分钟.
Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.
温度范围：-40° C to+105° C
Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

F150-11 XX XX X MU X 1

- NO.OF PINS PER ROW: 1~40P
- Contact Plating
  - Full Of Gold: A0=0.8u", A1=1u", A2=1.5u", A3=2u", A4=3u", A5=5u", A6=10u", A7=15u", A8=20u", A9=30u"
  - Semi-gold: B0=0.8U', B1=1U', B2=1.5U', B3=2U', B4=3U', B5=5U', B6=10U', B7=15U', B8=20U', B9=30U'
  - S1=Ordinary Tin Plated
  - S2=Matte Tin Plated
  - S3=Tin-plated High-temperature
- INSULATOR MATERIAL: B: PA6T, C: PA9T, D: LCP
- PACKING: A: PE Bag, B: Tape & Reel, C: Tube, D: Tube+CAP, E: Tray
- TYPE1: 1, TYPE2: 2

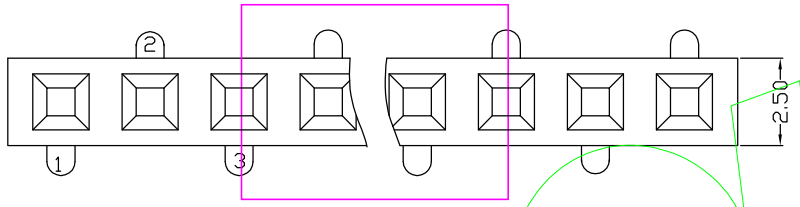

TYPE 1

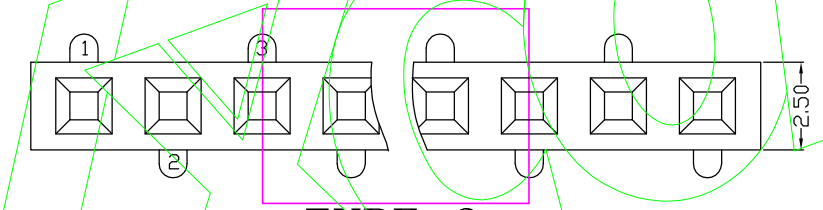

TYPE 2

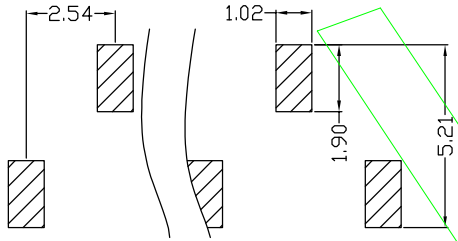

TYPE 1

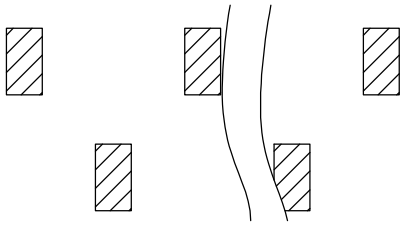

TYPE 2

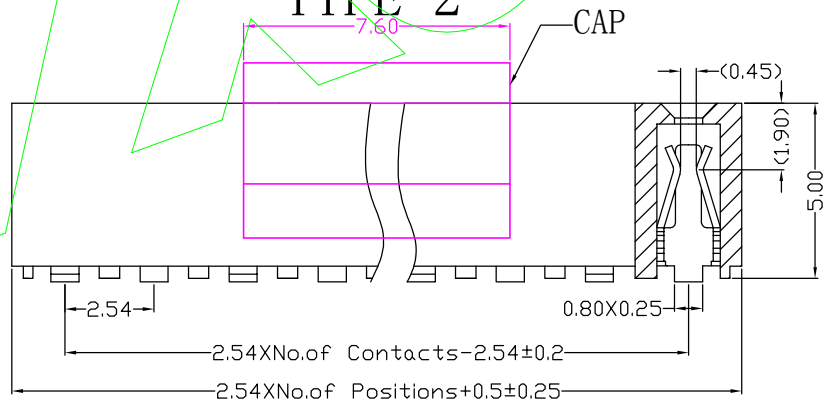



REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION

OPERATION		SCALE	Fit
X.X	±0.25	UNIT	MM
X.XX	±0.20		
X.XXX	±0.10		
Angle	±3°		
DIM	TOL		

SIZE	A4	DESIGN	周芳杰 2021.6.25	PART NO.	F150-11XXXXXMUX1
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54间距 塑高5.0 单排母 SMT U型 正反脚位
PROJ.		APPROVE		Customer No.	

Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司
www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.

Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black

端子：磷/青铜，镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN

Contact:Phosphor bronze,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性 (characteristics):

额定电流：3 AMP

Raring Current:3 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围：-40° C to+105° C

Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

F150-11 XX XX X MU X 2

- NO.OF PINS PER ROW: 1~40P
- Contact Plating
  - Full Of Gold: A0=0.8u" A1=1u" A2=1.5u" A3=2u" A4=3u" A5=5u" A6=10u" A7=15u" A8=20u" A9=30u"
  - Semi-gold: B0=0.8U' B1=1U' B2=1.5U' B3=2U' B4=3U' B5=5U' B6=10U' B7=15U' B8=20U' B9=30U'
  - S1=Ordinary Tin Plated
  - S2=Matte Tin Plated
  - S3=Tin-plated High-temperature
- INSULATOR MATERIAL: B: PA6T C: PA9T D: LCP
- PACKING: A: PE Bag B: Tape & Reel C: Tube D: Tube+CAP E: Tray

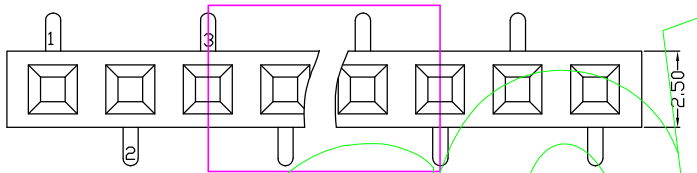

TYPE 1

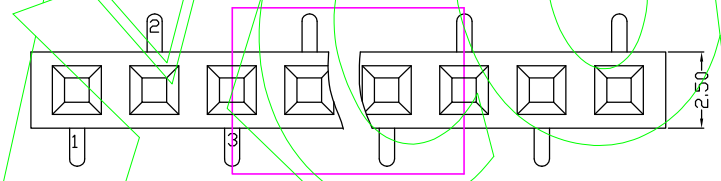

TYPE 2

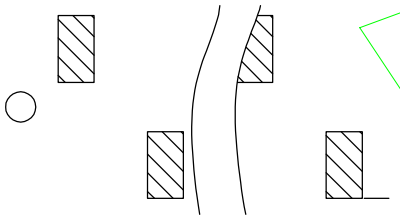

TYPE 1

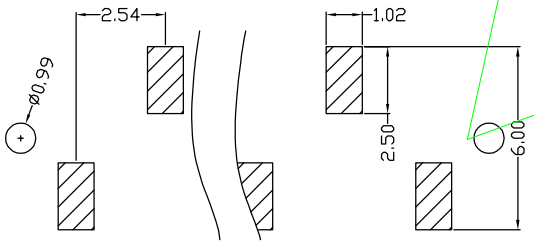

TYPE 2

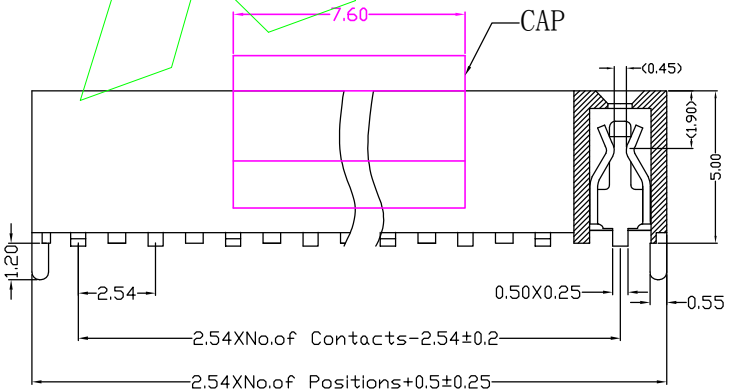



REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE		Fit	
UNIT		MM	
SIZE	A4	DESIGN	周芳杰 2021.6.25
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

Yxcon www.yxcon.com 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

PART NO.	F150-11XXXXXMUX2
TITLE:	2.54间距 塑高5.0 单排母 SMT U型 正反脚位 带扁柱
Customer No.	