Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：磷铜，镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN
Contact:Phosphor,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性 (characteristics):
额定电流：1 AMP
Raring Current:1 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V/分钟.
Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.
温度范围：-40° C to+105° C
Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

F343-11 XX XX X MU X 1

NO.OF PINS PER ROW
1~50P

Contact Plating
Full Of Gold
A0=0.8u"
A1=1u"
A2=1.5u"
A3=2u"
A4=3u"
A5=5u"
A6=10u"
A7=15u"
A8=20u"
A9=30u"
Semi-gold
B0=0.8U'
B1=1U'
B2=1.5U'
B3=2U'
B4=3U'
B5=5U'
B6=10U'
B7=15U'
B8=20U'
B9=30U'
S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature

INSULATOR MATERIAL:
B:PA6T
C:PA9T
D:LCP

PACKING
A:PE Bag
B:Tape & Reel
C:Tube
D:Tube+CAP
E:Tray

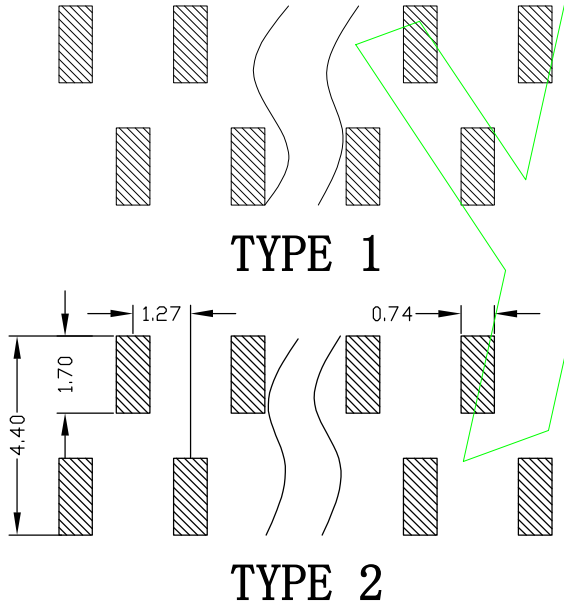

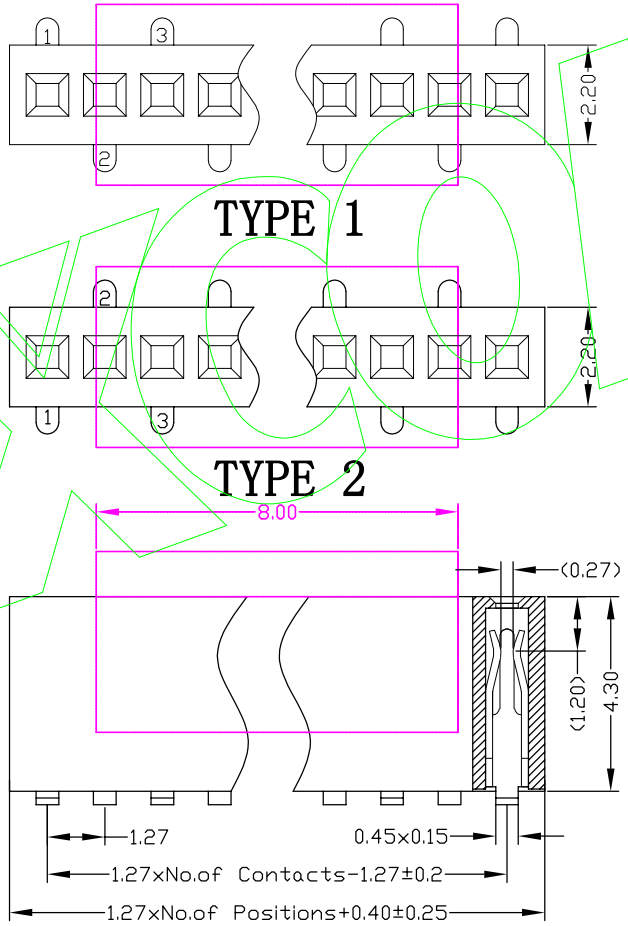



REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE		Fit	Yxcon www.yxcon.com	东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.	
UNIT		MM			
SIZE	A4	DESIGN	周芳杰 2021.6.21	PART NO.	F343-11XXXXXMUX1
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	1.27间距 塑高4.3 单排母 SMT U型 正反脚位
PROJ.		APPROVE		Customer No.	