Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.

Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black

端子：磷/青铜，镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN

Contact:Phosphor bronze,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性 (characteristics):

额定电流：2 AMP

Raring Current:2 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围：-40° C to+105° C

Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

F263-11 XX XX X MY X 1

NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating Full Of Gold	Contact Plating Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	PACKING
2~40P	A0=0.8u"	B0=0.8U'	B: PA6T	A: PE Bag
	A1=1u"	B1=1U'	C: PA9T	B: Tape & Reel
	A2=1.5u"	B2=1.5U'	D: LCP	C: Tube
	A3=2u"	B3=2U'		D: Tube+CAP
	A4=3u"	B4=3U'		E: Tray
	A5=5u"	B5=5U'		
	A6=10u"	B6=10U'		
	A7=15u"	B7=15U'		
	A8=20u"	B8=20U'		
	A9=30u"	B9=30U'		

S1=Ordinary Tin Plated

S2=Matte Tin Plated

S3=Tin-plated High-temperature

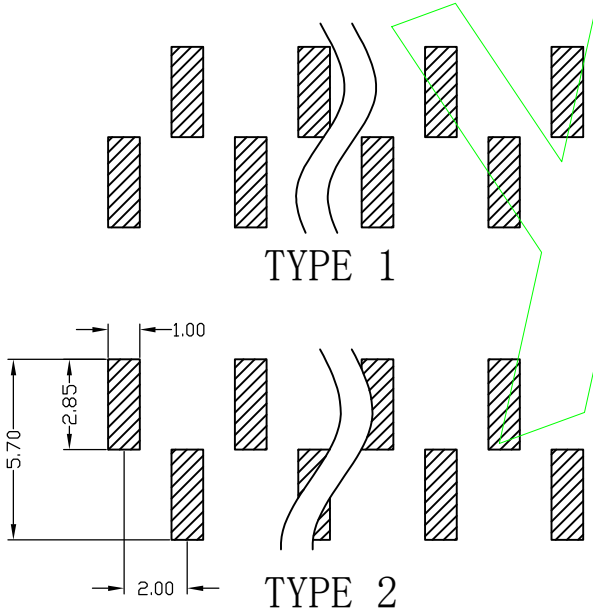

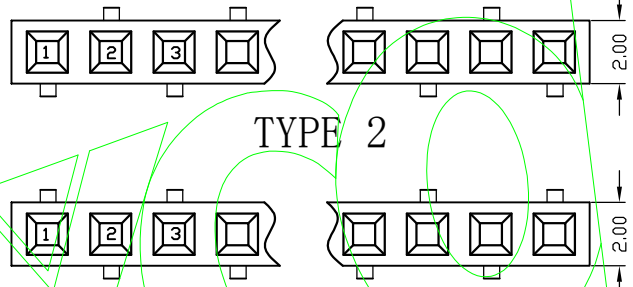

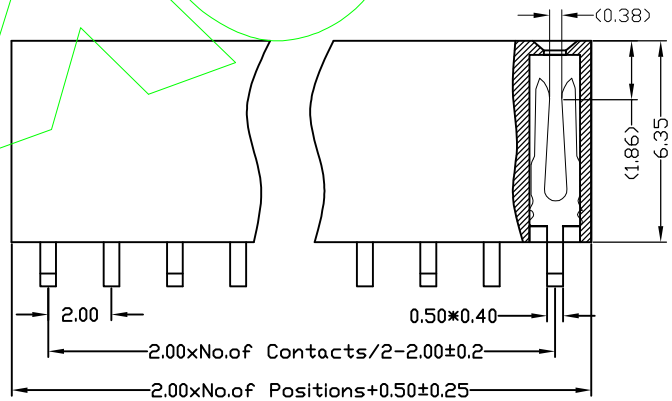



REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE		Fit	
UNIT		MM	
SIZE	A4	DESIGN	周芳杰 2021.8.10
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

Yxcon www.yxcon.com 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

PART NO.	F263-11XXXXXMYX1
TITLE:	2.0间距 塑高6.35 双排母 SMT Y型 正反脚位
Customer No.	