由 Autodesk 教育版产品制作

Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：LCP进口料+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.

Housing:LCP进口料+30%G.F UL94V-0,Color:Black

四方针：H70(C26000)，镍底30u″,表面镀高温雾锡100u″

Contact:H70(C26000)， 100u″ HIGH TEMPRETURE MATTE TIN OVER ALL
30u″ NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性（characteristics):

额定电压： 250V AC/DC

Rated Voltage: 250V AC/DC

额定电流：5 AMP

Raring Current:5 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 800V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 800V/Minute.

温度范围：-25° C to+105° C

Temperture Range: -25° C to+105° C

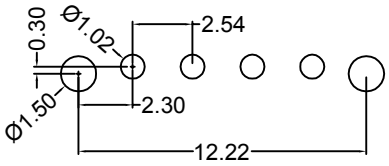

Recommended P.C.B LAYOUT

General Tolerance±0.05

Ordering Information

P129-11 04 S4 D R 150 B 2T

HEIGHT OF HOUSING	NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating: Full Of Gold	Contact Plating: Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	LENGTH OF TERMINAL	PACKING
15:1.5mm	2~40P	A0=0.8u″	B0=0.8U″	A:PBT		A:PE Bag
17:1.7mm		A1=1u″	B1=1U″	B:PA6T		B:Tape & Reel
20:2.0mm		A2=1.5u″	B2=1.5U″	C:PA9T		C:Tube
25:2.54mm		A3=2u″	B3=2U″	D:LCP		D:Tube+CAP
30:3.0mm		A4=3u″	B4=3U″			E:Tray
		A5=5u″	B5=5U″			
		A6=10u″	B6=10U″			
		A7=15u″	B7=15U″			
		A8=20u″	B8=20U″			
		A9=30u″	B9=30U″			
		S1=Ordinary Tin Plated				
		S2=Matte Tin Plated				
		S3=Tin-plated High-temperature				

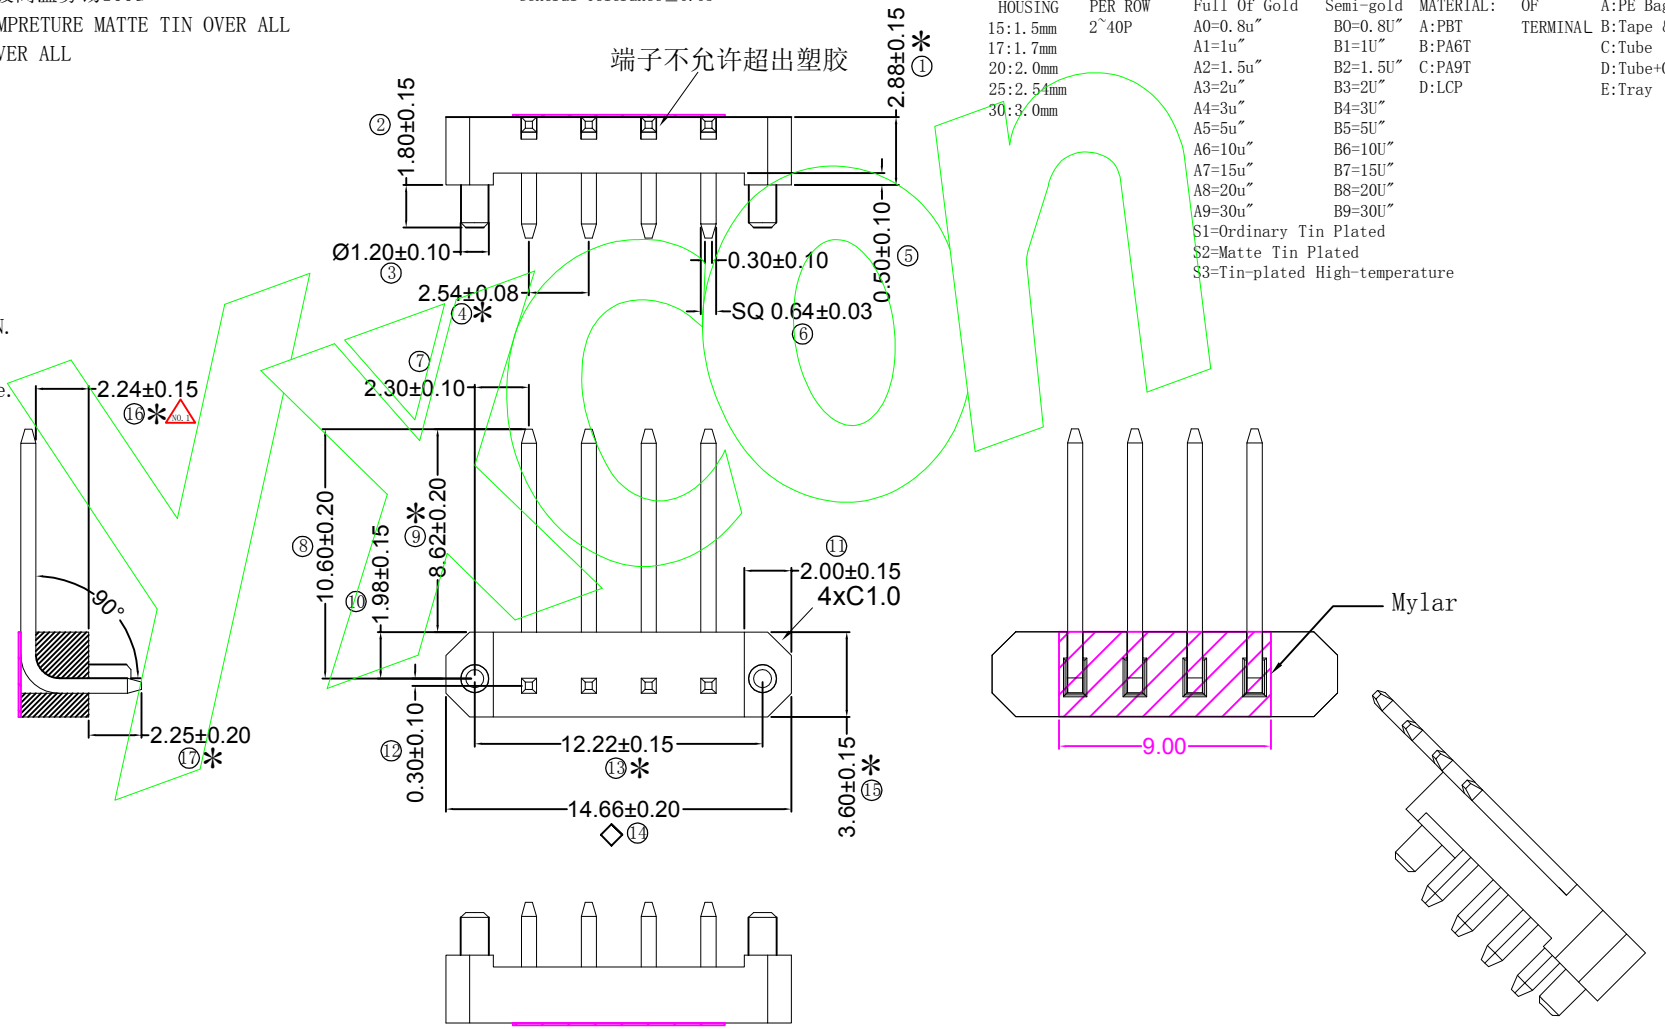

RoHS COMPLIANT

客编：V1195

注意事项

1.带序号为必检尺寸

2.带*为重点检验尺寸

REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION
A1	2023.06.24	NO.1	16号尺寸增加*重点管控
A0	2022.12.14	/	新版发行

OPERATION		SCALE	Fit
X.X	±0.25	UNIT	MM
X.XX	±0.20		
X.XXX	±0.10		
Angle	±3°		
DIM	TOL		

SIZE	A4	DESIGN	李青杰2023.06.24	PART NO.	P129-1104S4DR150B2T
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54间距排针 1*4P L=15.4/2.25(0)/8.62 90度 带柱Φ1.2*1.8 LCP进口 高温雾锡100U″镍30U″ 麦拉+700/卷装 V1195
PROJ.		APPROVE		Customer No.	

Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司
www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

由 Autodesk 教育版产品制作